

T-LOFT – DER VIELSEITIGE ALLESKÖNNER

Der T-LOFT überzeugt durch schlichte Eleganz und sinnvolle Optionen.

Der T-LOFT ist ein echtes Multitalent. Er verbindet das gradlinige, elegante Design des T-ONE mit der Leistungsstärke und dem Speichervolumen des TOPOLINO. Bereits ca. 45 Minuten nach dem Anfeuern gibt er wohlige Strahlungswärme ab – und zwar für mehr als 10 Stunden. Auch in der Bedienung steht er seinen Vorgängern in nichts nach: Luftregler und Türöffner sind wie beim TOPOLINO in einem Bedienelement vereint. Auch die pflegeleichte rahmenlose Glastür und die schöne Feuersicht finden sich beim T-LOFT wieder.

Der T-LOFT ist aber ausserdem besonders flexibel. So kann das Rauchrohr sowohl nach oben oder hinten angeschlossen werden. Ebenso lässt sich die externe Verbrennungsluft wie bei allen Tonwerk-Speicheröfen von unten oder hinten zuführen. Je nach Architektur kann das ein entscheidender Vorteil sein.

Wer seine Stückholzfeuerung mit höheren Komfortansprüchen verbindet oder mit einem T-LOFT gleich mehrere Räume heizen möchte, findet im T-LOFT PLUS eine wirkungsvolle Heizungsergänzung. Der T-LOFT PLUS kann bis zu 50 Prozent der erzeugten Energie über einen Warmwasserabsorber im ganzen Haus verteilen. Im Niedrigenergiehaus kann der T-LOFT PLUS sogar als Alleinheizung eingesetzt werden (mehr zum Thema T-LOFT PLUS und Niedrigenergie auf S. 22).

- ① Die rahmenlose Glastüre schliesst perfekt an die Steinfront an.
- ② Das Rauchrohr des T-LOFT kann oben oder hinten angeschlossen werden.
- ③ Im Türöffner ist auch der Luftregler integriert.
- ④ Die grossen Steinflächen an Front und Seite können besonders viel Wärme speichern.



«Ich habe lange nach einer umweltfreundlichen Heizalternative gesucht. Im T-LOFT PLUS hab ich sie gefunden.»

Simon Bader, Winterthur

TECHNISCHE DATEN

• Holzmenge für eine Brenndauer von 60–90 min	4,5–6 kg
• Wärmeabgabedauer	> 10 h
• Feuerungstechnischer Wirkungsgrad	86 %
• Gesamtwirkungsgrad	83 %
• Wärmespeicherung	68 %
• Gewicht	300–340 kg
• Kaminanschluss	oben/hinten
• Fremdluftanschluss	unten/hinten
• Kaminzug	mind. 10 Pa
• Luftmenge pro Abbrand bei 20 °C Raumtemp.	ca. 45 m ³
• VKF-Nr.	Z11753
• VHe-Nr.	0104/2
• DIN-Nr.	18 891/15a B-VG
• Nennwärmeleistung (DIN) und Heizleistung sind reine Prüfwerte. Für die charakteristische Wärmeabgabeleistung ist das Diagramm der Abgabeleistung verbindlich. Nennwärmeleistung (DIN) 8 kW; Heizleistung 3–8 kW	
• Raumheizvermögen bei 0 °C Aussentemperatur, abhängig von Bausubstanz (Dauerbrand):	
– Konventionell	200 m ³
– Minergie-/Niedrigenergie-Bauweise	300 m ³

Watt Abgabeleistung

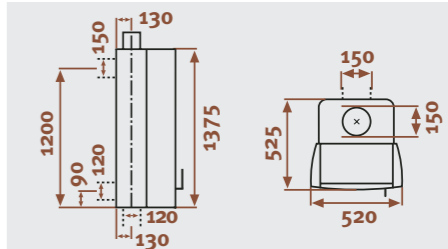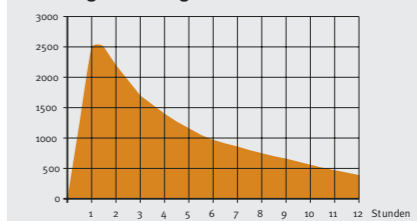

modèle déposé
pat. pend.



SCHWARZ
roh strukturiert oder
geschliffen, poliert



HELLGRAU
roh strukturiert oder
geschliffen, poliert



ROSA
roh strukturiert oder
geschliffen, poliert



SPECKSTEIN
geschliffen



Weitere Farben oder
Granite auf Anfrage

Änderungen, Farb- und Strukturabweichungen vorbehalten.



T-LOFT®

